



ULT750

Maximaler Schutz für wichtige Proben.
Sichere Ultra-Tiefkühl-Lagerung mit
hoher thermischer Stabilität, integrierten
Sicherheitsmechanismen und
energieoptimierter Kühltechnologie.



__Produktdatenblätter (ZIP)

Auf dieser Seite finden Sie zu unserem ULT-Gefrierschrank alle wesentlichen technischen Daten. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung. Sollten Sie eine individuelle Sonderlösung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Technikspezialisten unter sales@memmert.com.

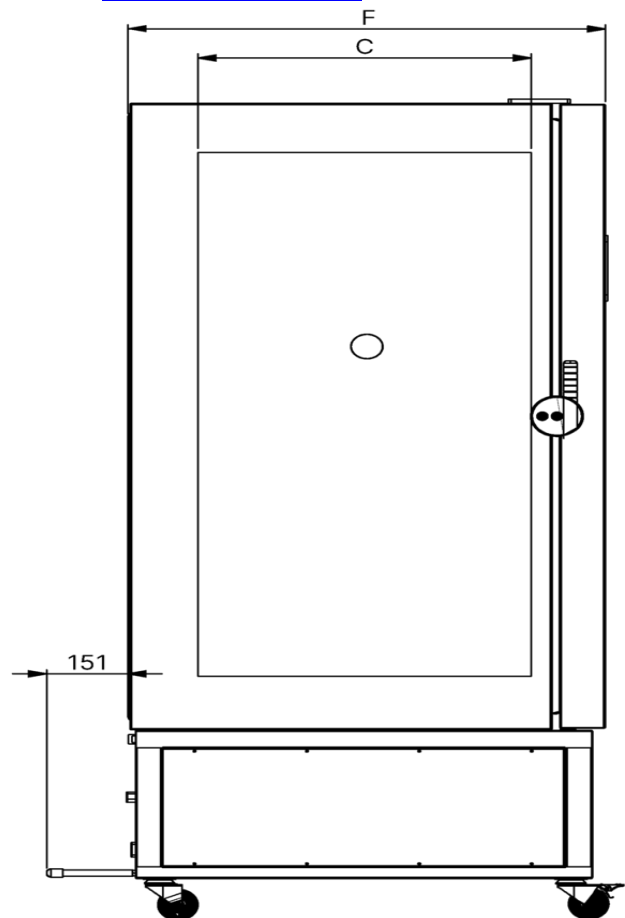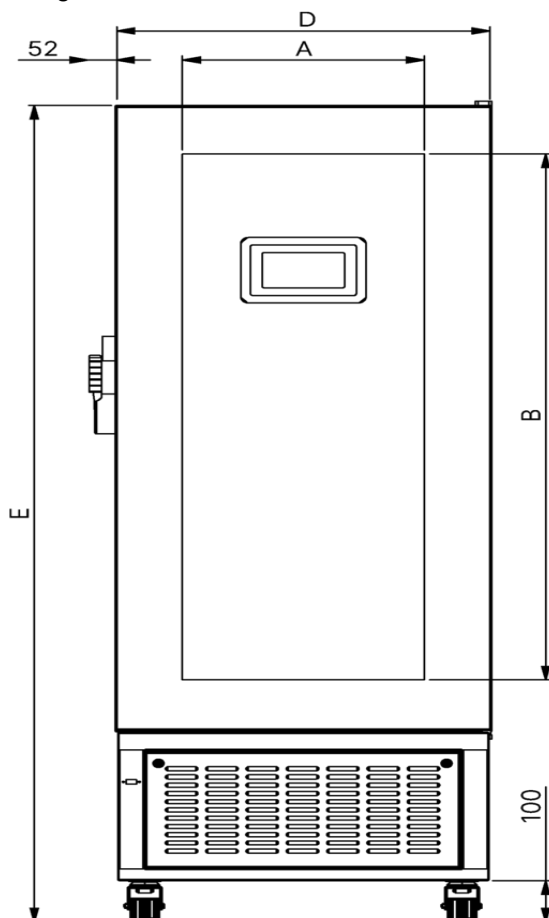

Funktionsumfang

einstellbare Parameter Temperatur

Bedieneinheit 7"-Touchscreen in der Außentür in ergonomischer Position integriert

Temperatur

Einstelltemperaturbereich -50 bis -86 °C

Kühlsystem Kühltssystem mit zwei kaskadengeschalteten Kompressoren für zuverlässige Tieftemperaturleistung. Kältemittel: Erste Stufe R455A / Zweite Stufe R170. Luftgekühlter Kondensator.

Einstellgenauigkeit Temperatur 0,1 °C

Kommunikation

Schnittstelle Ethernet LAN, USB

Sicherheit

Stromausfall Pufferbatterie zur Alarmierung und Überwachung bei Netzausfall

Temperaturüberwachung Temperatursensor Pt1000

Alarm optisch und akustisch

Standardlieferumfang

Standardoption Tür-Auf-Erkennung;
Durchführung / Druckentlastungsöffnung mit Ø 26 mm, seitlich
Batteriegepuffertes Alarmsystem

Tür Isolierte Edelstahl-Außentüren mit mechanischem Türschloss

Weiteres Zubehör Standard-Innenraumkonfiguration mit 4-fach Unterteilung im Innenraum. Bestehend aus 2 Edelstahl-Innentüren und 3 Einschubböden, jeweils höhenverstellbar zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Beladungsgrößen.

Edelstahlinnenraum

Abmessungen w(A) x h(B) x d(C): 890 x 1345 x 627 mm

Max. Anzahl der 2" / 50mm Boxen 576

Volumen 750,00 l

Max. Belastung pro Gerät 400 kg

Max. Belastung pro Einschub 200 kg

Strukturedelstahlgehäuse

Abmessungen	w(D) x h(E) x d(F): 1140 x 2000 x 888 mm
--------------------	--

Aufstellung	fahr-und arretierbar, auf Rollen
--------------------	----------------------------------

Verpackungs-/Versanddaten

Ursprungsland	Netherlands
----------------------	-------------

Transportinformation	Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden!
-----------------------------	--

Abmessungen inkl. Karton	B x H x T: 1410 x 2220 x 1080 mm
---------------------------------	----------------------------------

Nettogewicht	ca. 380 kg
---------------------	------------

Bruttogewicht Karton	ca. 550 kg
-----------------------------	------------

Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen:

